



SENSING THE DIFFERENCE

PRODOTTI COMMERCIALI

CATALOGO 2016

Sommario

Lavatrici e asciugatrici 6


Frigoriferi e congelatori 16

Produttori di ghiaccio 24

Lavabicchieri e lavastoviglie 28

Forni e forni a microonde 32

I nostri servizi 38

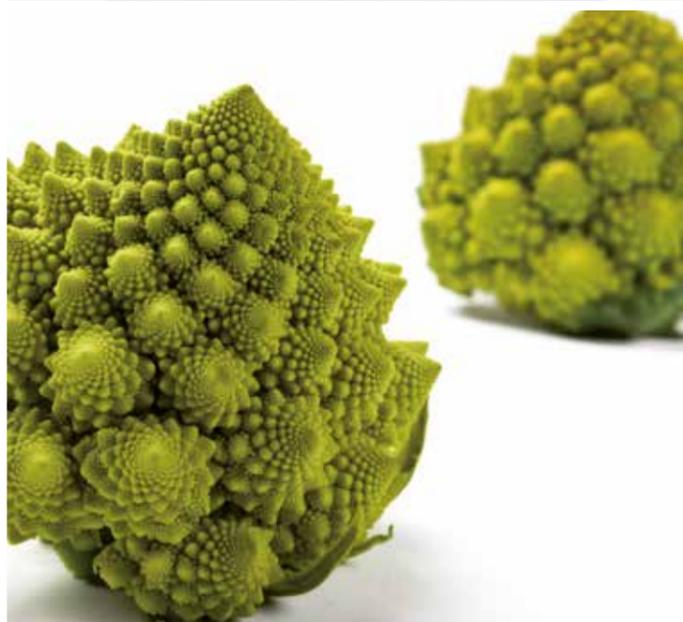

Il mondo dei prodotti commerciali Whirlpool.

I prodotti commerciali Whirlpool offrono una combinazione perfetta di praticità, design e qualità unita alla versatilità di un ingombro compatto particolarmente importante quando lo spazio è prezioso. Con un'ampia gamma di modelli che offrono caratteristiche e capacità differenziate, soddisfiamo ogni tua esigenza qualsiasi essa sia.

Ideale per snack bar, pub, chioschi e piccoli ristoranti.

La gamma comprende:

- Lavatrice e asciugatrice commerciali
- Refrigerazione commerciale: refrigeratori e produttori di ghiaccio
- Lavabicchieri e lavastoviglie
- Forni e microonde

Caratteristiche lavatrici e asciugatrici

Lavatrici e asciugatrici commerciali

Le lavatrici e le asciugatrici commerciali Whirlpool sono state costruite per garantire la massima affidabilità e durata, sono quindi adatte anche agli ambienti più difficili. Questi elettrodomestici, di alta qualità, sono disponibili in una gamma di dimensioni di cestello comprese tra 8 e 12 kg.



Lavatrici.

Questi robusti prodotti sono progettati per un uso frequente e di lunga durata. Dispongono di un'interfaccia utente semplice con simboli che assistono nella selezione del programma di lavaggio corretto e di una gamma dedicata di programmi speciali per capi quali gli stracci e l'abbigliamento da lavoro.



Asciugatrici.

Analogamente alle nostre lavatrici, le asciugatrici associate di nostra produzione sono elettrodomestici robusti costruiti con componenti speciali come il doppio filtro in figura. Sono semplici da utilizzare e da sfruttare al massimo.



Lavatrice a carica frontale **AWG1212/PRO**



- 12 kg
- Controllo elettronico
- Display a LED
- Cestello in acciaio inossidabile
- Vaschetta candeggina
- Vaschetta ammorbidente
- Vaschetta detersivo Cassetto
- Interruttore risciacquo extra
- Chiusura di sicurezza
- Funzione di avvio ritardato
- Conforme alla DIRETTIVA MACCHINE EUROPEA (2006/42/CE)



CODICE	tipo di riscaldamento	(kg)	(N)	↔	↗	↻	kW	V	↗↘
AWG1212/PRO	Elettrico	12	9	550	379	1200	2,1	220-240 V ~ 50 Hz	813x686x1010

Lavatrice a carica frontale **AWG912/PRO**



- 9 kg
- 1200 giri/min
- 10 programmi
- Tecnologia 6° SENSO
- PrecisionDose™
- ZENTechnology™
- SoftMove™
- Controllo elettronico
- Sistema aquastop completo
- Funzione di avvio ritardato
- Livello pressione sonora, <70 dB (A)
- Conforme alla DIRETTIVA MACCHINE EUROPEA (2006/42/CE)



CODICE	tipo di riscaldamento	(kg)	(N)	↔	↗	G	↻	kW	V	↗↘
AWG912/PRO	Elettrico	9	10	490	336	395	1200	1,9	230 V ~ 50 Hz	595x640x850

Lavatrice a carica frontale **AWG812/PRO**



- 8 kg
- 1200 giri/min
- 10 programmi
- Tecnologia 6° SENSO
- PrecisionDose™
- ZEN Technology
- FreshCare™
- Controllo elettronico
- Sistema aquastop completo
- Funzione di avvio ritardato
- Livello pressione sonora, <70 dB (A)
- Conforme alla DIRETTIVA MACCHINE EUROPEA (2006/42/CE)



CODICE	tipo di riscaldamento	(kg)	(N)	↔	↗	G	↻	kW	V	↗↘
AWG812/PRO	Elettrico	8	10	490	307	395	1200	1,9	230 V ~ 50 Hz	595x640x850

Asciugatrice a carica frontale



AWZ9CD/PRO

- 9 kg
- Asciugatrice a condensazione
- 10 programmi
- Tecnologia 6° SENSO
- SoftMove™
- SteamCare™
- Controllo elettronico
- Sensore di umidità
- Funzione di avvio ritardato
- Livello pressione sonora, <70 dB (A)
- Conforme alla DIRETTIVA MACCHINE EUROPEA (2006/42/CE)



CODICE	tipo di riscaldamento	tecnologia	kg	(N)	↔	↻	↻	kW	V	↗
AWZ 9CD/PRO	Elettrico	A condensazione	9	10	576	452	54	2,3	230 V ~ 50 Hz	596x659x845

Asciugatrice a carica frontale



AWZ8CD/PRO

- 8 kg
- Asciugatrice a condensazione
- 10 programmi
- Tecnologia 6° SENSO
- SoftMove™
- SteamCare™
- Controllo elettronico
- Sensore di umidità
- Funzione di avvio ritardato
- Livello pressione sonora, <70 dB (A)
- Conforme alla DIRETTIVA MACCHINE EUROPEA (2006/42/CE)



CODICE	tipo di riscaldamento	tecnologia	kg	(N)	↔	↻	↻	kW	V	↗
AWZ 8CD/PRO	Elettrico	A condensazione	8	10	576	452	54	2,3	230 V ~ 50 Hz	596x659x845

Lavatrice a carica dall'alto



3LWTW5550YW

- 10,5 kg
- Tecnologia 6° SENSO
- Agitatore smart
- Cestello in acciaio inossidabile
- Vaschetta candeggina con svuotamento a caduta
- Cassetto ammorbidente con svuotamento temporizzato
- Vaschetta detersivo: cassetto
- Pannello superiore: in metallo con apertura extra larga
- Interruttore risciacquo extra: Accensione/Spengimento
- Interruttore ammorbidente: Accensione/Spengimento
- Conforme alla DIRETTIVA MACCHINE EUROPEA (2006/42/CE)



CODICE	tipo di riscaldamento	kg	(N)	↔	↗	↻	kW	V	↗↘
3LWTW5550YW	-	10,5	11	420	420	800	2	220-240 V ~ 50 Hz	685x650x1080

Asciugatrice a carica frontale



3LWED5500YW

- 10,5 kg
- Tecnologia 6° SENSO
- Pannello superiore verniciato
- Temperature asciugatrice: 4
- Sistema di asciugatura: AccuDry
- Tempo di asciugatura, Minuti: 70
- Funzione anti piega: Accensione/spengimento 90
- Tipo di controllo: Elettronico rotativo
- Colore console: Cromato satinato
- Tipo di scarico esterno
- Conforme alla DIRETTIVA MACCHINE EUROPEA (2006/42/CE)




CODICE	tipo di riscaldamento	kg	(N)	↔	↗	↻	kW	V	↗↘
3LWED5500YW	Elettrico	10,5	10	500	600	48	4,6	220-240 V ~ 50 Hz	786x706x1090

SPECIFICHE TECNICHE

LAVATRICI E ASCIUGATRICI				
				
12NC	859212201010	859212301010	853795965000	851700901000
Codice Comm.	AWG812/PRO	AWG912/PRO	3LWTW5550YW	AWG1212/PRO
Descrizione_Breve	Lavatrice commerciale 8 Kg	Lavatrice commerciale 9 Kg	Lavatrice commerciale 10,5 Kg	Lavatrice commerciale 12 Kg
Marca	WHIRLPOOL	WHIRLPOOL	WHIRLPOOL	WHIRLPOOL
Codice EAN	8003437262081	8003437262098	8003437985898	8003437218392
Larghezza	595	595	685	813
Profondità	640	640	1080	686
Altezza	850	850	941	1010
Larghezza_imballo	670	670	737	885
Profondità_imballo	640	640	687	760
Altezza_imballo	880	880	1162	1090
Peso_netto	84 kg	85 kg	75 kg	87 kg
Peso_lordo	85 kg	86 kg	80 kg	94 kg
Collegamento_elettrico	1,9 kW	1,9 kW	0,9 kW	2,10 kW
Tensione_professionale	Monofase 230	Monofase 230	Monofase 230	Monofase 230
Frequenza_professionale	50	50	50	50
Azionamento a moneta	No	No	No	No
Pompa di scarico	Sì	Sì	Sì	Sì
Profondità cestello (mm)	307 mm	336 mm	NULLO	379
Diametro cestello (mm)	490 mm	490 mm	NULLO	555 mm
Materiale del cestello	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Fattore G	394	394	NULLO	463
Tipo di riscaldamento	Elettrico	Elettrico	Assente	Elettrico
Velocità centrifuga alta (giri/min)	1200 giri/min	1200 giri/min	800 giri/min	1200 giri/min
Capacità di carico (kg)	8 kg	9 kg	10,5 kg	12 kg
Velocità centrifuga bassa (giri/min)	400 giri/min	400 giri/min	0 giri/min	400 giri/min
Centrifuga	Alta	Alta	Alta	Alta
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettromeccanico	Elettronico
Tensione su richiesta (V)	Monofase 230	Monofase 230	No	220 V~240 V
Consumo d'acqua (L)	108	115	-	60
Numero programmi	10	10	11	9

ASCIUGATRICI			
			
NC12	857500201050	857500101050	853795465000
Codice comm.	AWZ 8CD/PRO	AWZ9CD/ PRO	3LWED5500YW
Descrizione_Breve	Asciugatrice commerciale 8 Kg a condensazione	Asciugatrice commerciale 9 Kg a condensazione	Asciugatrice commerciale 10,5 Kg ventilata
Marca	WHIRLPOOL	WHIRLPOOL	WHIRLPOOL
Codice EAN	8003437474446	8003437474422	8003437985843
Larghezza	596	596	789
Profondità	659	659	706
Altezza	845	845	1090
Larghezza_imballo	640	640	728
Profondità_imballo	675	675	794
Altezza_imballo	875	875	1142
Volume_prodotto			NULLO
Peso_netto	40 kg	40 kg	50 kg
Peso_lordo	42 kg	42 kg	55 kg
Collegamento_elettrico	2,3 kW	2,3 kW	5 kW
Tensione_professionale	Monofase 230	Monofase 230	Monofase 230
Frequenza_professionale	50	50	50
Azionamento a moneta	No	No	No
Profondità cestello (mm)	455 mm	455 mm	600 mm
Diametro cestello (mm)	580 mm	580 mm	500 mm
Materiale del cestello	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Tipo di scarico	Esterno	Esterno	Esterno
Tipo di riscaldamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Capacità di carico (kg)	8 kg	9 kg	10,5 kg
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettromeccanico
Numero programmi	10	10	10

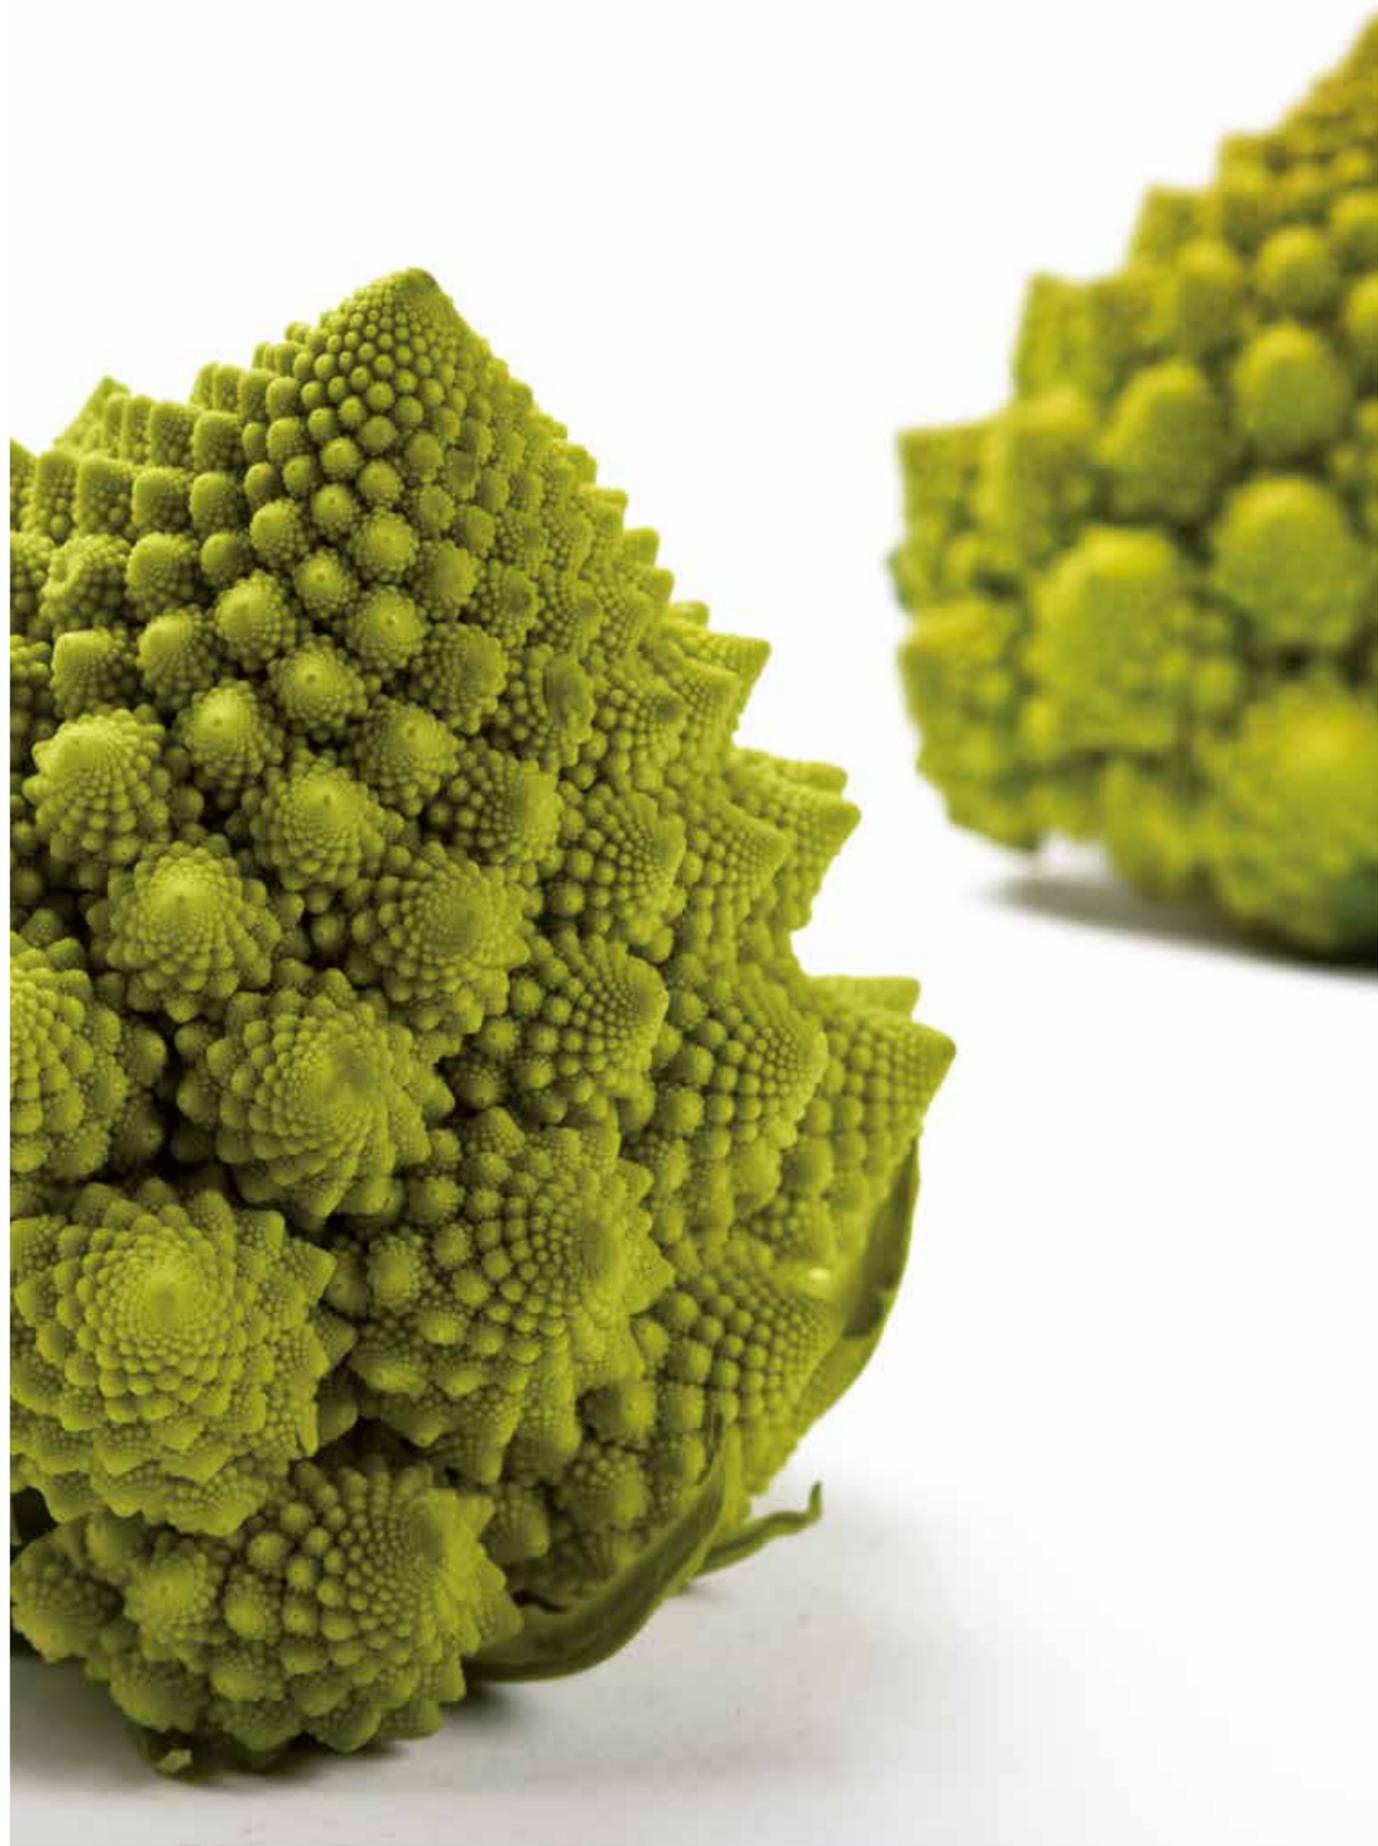

Caratteristiche refrigerazione

Whirlpool offre un'ampia gamma di sistemi commerciali di refrigerazione e quindi, qualsiasi sia la tua esigenza, un frigorifero, frigorifero con porta in vetro o un congelatore, abbiamo la soluzione giusta per te.



6° SENSO

Con la tecnologia 6° senso, la temperatura interna corretta è garantita in ogni momento e non comporta consumi smisurati in bolletta, per quanto intensivo sia l'utilizzo.

Durata

Tutti i componenti dei nostri sistemi di refrigerazione, dalle cerniere delle porte alle guarnizioni dei ripiani, sono costruiti per durare a lungo nel tempo.

REFRIGERATORE CON PORTA IN VETRO

ADN 202/2



- Certificato per un uso commerciale
- Controllo meccanico
- Sbrinamento automatico
- Ventilato
- Temperatura ambiente massima 32 °C
- Luce interna a LED (eccetto ADN221/2)
- Luce fluorescente (solo ADN221/2)
- Sistema di evaporazione acqua automatico
- Tipo di gas: R600a
- Esenti HCFC e CFC
- Maniglia robusta
- Porta reversibile (solo ADN221/2)
- Blocco porta
- Piedini regolabili
- Dimensioni griglia 525x360 mm
- Dimensioni griglia 488x490 mm
- Perfetto per chioschi, pub e piccoli ristoranti
- Modello ADN 200/2" senza termometro



CODICE	Colore	L									
ADN 202/2		290	1	1	0°C - +10 °C	10	5	R600a	0,1	220-240 V ~ 50 Hz	600x600x1450
ADN 200/2		290	1	1	0°C - +10 °C	10	5	R600a	0,1	220-240 V ~ 50 Hz	600x600x1450

REFRIGERATORE CON PORTA IN VETRO

ADN 221/2



- Certificato per un uso commerciale
- Controllo meccanico
- Sbrinamento automatico
- Ventilato
- Temperatura ambiente massima 32 °C
- Luce interna a LED (eccetto ADN221/2)
- Luce fluorescente (solo ADN221/2)
- Sistema di evaporazione acqua automatico
- Tipo di gas: R600a
- Esenti HCFC e CFC
- Maniglia robusta
- Porta reversibile (solo ADN221/2)
- Blocco porta
- Piedini regolabili
- Dimensioni griglia 525x360 mm
- Dimensioni griglia 488x490 mm
- Perfetto per chioschi, pub e piccoli ristoranti



CODICE	Colore	L									
ADN 221/2		480	1	1	+2°C - +14 °C	-	5	R600a	0,25	230 V ~ 50 Hz	600x685x2025

ADN 203/2



- Certificato per un uso commerciale
- Controllo meccanico
- Sbrinamento automatico
- Ventilato
- Temperatura ambiente massima 32 °C
- Luce interna a LED (eccetto ADN221/2)
- Luce fluorescente (solo ADN221/2)
- Sistema di evaporazione acqua automatico
- Tipo di gas: R600a
- Esenti HCFC e CFC
- Maniglia robusta
- Porta reversibile (solo ADN221/2)
- Blocco porta
- Piedini regolabili
- Dimensioni griglia 525x360 mm
- Dimensioni griglia 488x490 mm
- Perfetto per chioschi, pub e piccoli ristoranti
- Modello ADN 201/2" senza termometro



CODICE	Colore	L									
ADN 203/2		350	1	1	0°C - +10 °C	12	6	R600a	0,1	220-240 V ~ 50 Hz	600x600x1730
ADN 201/2		350	1	1	0°C - +10 °C	12	6	R600a	0,23	230 V ~ 50 Hz	600x600x1730

ADN 230/2



- Certificato per un uso commerciale
- Controllo meccanico
- Sbrinamento automatico
- Ventilato
- Temperatura ambiente massima 32 °C
- Luce interna a LED (eccetto ADN221/2)
- Luce fluorescente (solo ADN221/2)
- Sistema di evaporazione acqua automatico
- Tipo di gas: R600a
- Esenti HCFC e CFC
- Maniglia robusta
- Porta reversibile (solo ADN221/2)
- Blocco porta
- Piedini regolabili
- Dimensioni griglia 525x360 mm
- Dimensioni griglia 488x490 mm
- Perfetto per chioschi, pub e piccoli ristoranti



CODICE	Colore	L									
ADN 230/2		350	1	2	0°C - +10 °C	12	6	R600a	0,23	230 V ~ 50 Hz	600x600x1730

REFRIGERATORE DI SUPPORTO

ACO 070



- Certificato per un uso commerciale
- Temperatura ambiente massima 43 °C
- Livello di rumorosità ridotto
- Sistema di apertura facilitata brevettato
- Tipo di controllo elettronico con tecnologia 6° Senso
- Indicatore digitale
- Sbrinamento intelligente
- Sistema di evaporazione acqua automatico
- Filtro antibatterico
- Compressore ad alta efficienza
- Tipo di gas: R600a
- Esenti HCFC e CFC
- Maniglia robusta
- Porta reversibile
- Piedini regolabili
- Perfetto per chioschi, pub, piccoli ristoranti e B&B



CODICE	Colore	L									
ACO 070	○	290	1	1	-24 °C - -18 °C	6	6	R600a	0,15	220-240 V ~ 50 Hz	760x710x1750

CONGELATORE A POZZETTO

ACO 450



- Certificato per un uso commerciale
- Livello di rumorosità ridotto
- Tipo di controllo elettronico con tecnologia 6° Senso
- Indicatore digitale
- Compressore ad alta efficienza
- Tipo di gas: R600a
- Esenti HCFC e CFC
- Maniglia robusta
- Piedini regolabili
- Turbofrost
- 4 cestelli
- Perfetto per chioschi, pub, piccoli ristoranti e B&B



CODICE	Colore	L							
ACO 450	○	450	1	1	-24 °C - -18 °C	R600a	0,10	230 V ~ 50 Hz	1437x749x962

SPECIFICHE TECNICHE

FRIGORIFERI E CONGELATORI									
									
12NC	850607001000	854420001020	854420101020	854420201020		854420301020	854422101020	854423001020	854909715010
Codice comm.	ACO 070	ADN 200/2	ADN 201/2	ADN 202/2		ADN 203/2	ADN221/2	ADN 230/2	ACO 450
Descrizione_Breve	Congelatore commerciale freezer no-frost	Frigorifero con porta in vetro, 290 litri, 1 porta	Frigorifero con porta in vetro, 350 litri, 1 porta	Frigorifero con porta in vetro, 290 litri, 1 porta		Frigorifero con porta in vetro, 350 litri, 1 porta	Frigorifero con porta in vetro, 480 litri, 1 porta	Frigorifero con porta in vetro, 350 litri, 2 porte	Congelatore commerciale a
Marca	WHIRLPOOL	WHIRLPOOL	WHIRLPOOL	WHIRLPOOL		WHIRLPOOL	WHIRLPOOL	WHIRLPOOL	WHIRLPOOL
Codice EAN	8003437899836	8003437961564	8003437961489	8003437961601		8003437961502	8003437961434	8003437961557	8003437166501
Larghezza	760	600	600	600		600	600	600	962
Profondità	710	600	600	600		600	685	600	749
Altezza	1750	1450	1730	1450		1730	2025	1730	1437
Larghezza_imballo	810	620	620	620		620	650	620	962
Profondità_imballo	750	630	630	630		630	760	630	749
Altezza_imballo	1810	1510	1790	1510		1790	2070	1790	1437
Peso_netto	77 kg	58 kg	67 kg	58 kg		67 kg	90 kg	67 kg	50
Peso lordo	79 kg	62 kg	72 kg	62 kg		72 kg	98kg	72 kg	52
Collegamento_elettrico	0,15 kW	0,20 kW	0,23 kW	0,20 kW		0,23 kW	0,25 kW	0,23 kW	0,1 kW
Tensione_professionale	Monofase 230	Monofase 230	Monofase 230	Monofase 230		Monofase 230	Monofase 230	Monofase 230	Monofase 230
Frequenza_professionale (Hz)	50	50	50	50		50	50	50	50
Temperatura cella (°C)	-24 °C - -18 °C	0 °C - +10 °C	0 °C - +10 °C	0 °C - +10 °C		0 °C - +10 °C	+2 °C - +14 °C	0 °C - +10 °C	-18 °C - -24 °C
Numero di celle	1	1	1	1		1	1	1	1
Numero controlli	1	1	1	1		1	No	1	1
Tipo sbrinamento	Auto	Auto	Auto	Auto		Auto	Auto	Auto	Turbofrost
Profondità con porta aperta (mm)	1340	1160	1160	1160		1160	1250 mm	1160	1160
Indicatore digitale	Sì	No	No	No		No	No	No	No
Materiale telaio porta per frigorifero con porta in vetro	Lamiera di acciaio bianca trattata	PVC bianco	PVC bianco	PVC bianco		PVC bianco	Alluminio	PVC bianco	Lamiera di acciaio bianca trattata
Blocco porta	No	Sì	Sì	Sì		Sì	Sì	No	Sì
Materiale porta	Lamiera di acciaio bianca trattata	Porta in vetro a pannello doppio	Porta in vetro a pannello doppio	Porta in vetro a pannello doppio		Porta in vetro a pannello doppio	Porta in vetro a pannello doppio	Porta in vetro a pannello doppio	Lamiera di acciaio bianca trattata
Numero porte	1	1	1	1		1	1	2	1
Campo di regolazione altezza piedini (mm)	50	50	50	50		50	15	50	No
Materiale piedini	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica		Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
Tipo di gas	R404a	R600a	R600a	R600a		R600a	R600a	R600a	No
Numero di griglie incluse	6	5	6	5		6	5	6	4
Materiale griglie	Materiale rivestito in plastica	Materiale rivestito in plastica con verniciatura inox	Materiale rivestito in plastica con verniciatura inox	Materiale rivestito in plastica con verniciatura inox		Materiale rivestito in plastica con verniciatura inox	Materiale rivestito in plastica	Materiale rivestito in plastica	No
Materiale supporto griglie	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile		Acciaio inossidabile	Plastica	Acciaio inossidabile	No
Numero di supporti griglie	6	10	12	10		12	4	12	No
Capacità lorda (L)	290	290	350	290		350	480	350	450
Esenti HCFC e CFC	Sì	Sì	Sì	Sì		Sì	Sì	Sì	Sì
Controllo umidità	Sì	No	No	No		No	No	No	No
Luce interna	Sì	Sì LED	Sì LED	Sì LED		Sì LED	Sì	Sì LED	Sì
Temperatura ambiente massima (°C)	43 °C	32 °C	32 °C	32 °C		32 °C	30 °C	32 °C	40 °C
Temperatura ambiente minima (°C)	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C		10 °C	10 °C	10 °C	10 °C
Porta reversibile	Sì	Sì	Sì	Sì		Sì	No	Sì	No
Porta a chiusura automatica	No	No	No	No		No	No	No	No
Tipo di controllo	Elettronico	Meccanico	Meccanico	Meccanico		Meccanico	Meccanico	Meccanico	Elettronico
Modelli ventilati	Sì	Sì	Sì	Sì		Sì	Sì	Sì	No
Sistema di evaporazione acqua	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico		Automatico	Automatico	Automatico	Manuale
Corrente (A)	1,2	10	10	10		10	10	10	1



Caratteristiche produttore di ghiaccio.

Nelle cucine professionali e nei pub, i sistemi di refrigerazione affidabili di alta qualità sono indispensabili. Qualsiasi sia la tua esigenza, dal produttore di ghiaccio a cubetti cavi al produttore di ghiaccio compatto a cubetti quadrati, la gamma commerciale Whirlpool è conforme alle normative europee di sicurezza e igiene più stringenti per l'uso negli ambienti professionali più impegnativi.



30 anni di
successo.

La nostra gamma di prodotti soddisfa le esigenze della clientela da più di 30 anni!



Più veloce.

I nostri produttori di ghiaccio fabbricano ghiaccio trasparente a cubetti in soli 15 minuti

AGB 022



- Acciaio inossidabile AISI 304 sia all'interno che all'esterno
- Forma ghiaccio: cubetti
- Condensazione ad aria
- Evaporatore statico
- Sbrinatori a gas caldo
- Sistema roll bond
- Lunghezza ciclo: 15'



CODICE		kg	Forma ghiaccio	Tipo condensatore	Sistema				
AGB 022	24	10	Cubetti	Ad aria	Roll bond	R134a	0,21	230V ~ 50-60 Hz	555x535x590

AGB 024



- Acciaio inossidabile AISI 304 sia all'interno che all'esterno
- Forma ghiaccio: cubetti
- Condensazione ad aria
- Evaporatore statico
- Sbrinatori a gas caldo
- Sistema roll bond
- Lunghezza ciclo: 15'



CODICE		kg	Forma ghiaccio	Tipo condensatore	Sistema				
AGB 024	40	20	Cubetti	Ad aria	Roll bond	R134a	0,34	230V ~ 50-60 Hz	556x535x850

PRODUTTORE DI GHIACCIO		
12 NC	851202201050	851202401070
Codice comm.	AGB 022	AGB 024
Descrizione breve	Produttore di ghiaccio, 24 kg di ghiaccio in	Produttore di ghiaccio, 40 kg di ghiaccio in
Marca	WHIRLPOOL	WHIRLPOOL
Codice EAN	8003437155758	8003437155925
Larghezza	555	556
Profondità	535	535
Altezza	590	850
Larghezza imballo	630	630
Profondità imballo	640	630
Altezza imballo	640	920
Peso netto	38 kg	45 kg
Peso lordo	39 kg	46 kg
Collegamento elettrico	0,21 kW	0,34 kW
Tensione	Monofase 230	Monofase 230
Frequenza Hz	50	50
Tipo condensatore	Aria	Aria
Tipo sbrinamento	Gas caldo	Gas caldo
Evaporatore	Statico	Statico
Tipo di gas	R134a	R134a
Produzione di ghiaccio (kg/24 ore)	24	40
Forma ghiaccio	Cubetti	Cubetti
Capacità di stoccaggio ghiaccio (kg)	10 kg	20 kg
Materiale	Acciaio inossidabile,	Acciaio inossidabile,
Materiale area di stoccaggio	Polietilene	Polietilene
Sistema	Roll bond	Roll bond
Spessore ghiaccio (mm)	29x29x15	29x29x15
Spina	Schuko	Schuko




Caratteristiche lavabicchieri e lavastoviglie.

Lavabicchieri e lavastoviglie.

Whirlpool offre una varietà di lavastoviglie che combinano la tecnologia allo stato dell'arte con gli standard qualitativi e di sicurezza più elevati. La gamma professionale Whirlpool include lavabicchieri di alta gamma e modelli a carica frontale per montaggio sotto il bancone. Tutte le lavastoviglie professionali Whirlpool offrono prestazioni straordinarie.



L'esclusivo design della vasca che è completamente stampata con angoli arrotondati e supporti cestello garantisce un'igiene senza pari.

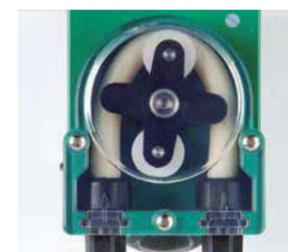

Le pompe peristaltiche assicurano un dosaggio preciso del detergente e del brillantante



Pompa di lavaggio innovativa per lavabicchieri, montata direttamente nella vasca senza tubi flessibili.

La funzione di autosvuotamento con ventola di raffreddamento incrementa la capacità di lavaggio, risparmia energia e riduce la rumorosità a un livello inferiore a 48 dBA.



Temperatura di alimentazione acqua richiesta: 55 °C

Pressione di alimentazione acqua richiesta: 200-400 kPa.

Durezza acqua: min. 7 max. 12° F *

Si raccomanda l'utilizzo di un addolcitore d'acqua per valori superiori a 12° F

LAVABICCHIERI

ADI 073



- Risciacquo automatico con acqua calda
- Attrezzatura: 2 cestelli per bicchieri, 1 portacucchiaini, 1 portapiattini per 15 piattini



CODICE														
ADI 073	400x400	300	14	2,7	1,6	2,6	0,17	2,8	420x515x685	1	120	230V ~ 50 Hz	NO	2

LAVASTOVIGLIE A CARICA FRONTALE

AGB 650/WP



- Pannello elettronico
- Attrezzatura: 1 cestello per 18 piattini, 1 cestello universale, 1 portacucchiaini



CODICE														
AGB 650/WP	500x500	320	26	5,5	2,5	4,5	0,4	4,9	585x610x825	3	120/180	Trifase da 400 V ~ 50 Hz	NO	2,5

SPECIFICHE TECNICHE

LAVABICCHIERI	
12 NC	854407301000
Codice Commerciale	ADI 073
Descrizione breve	Lavabicchieri
Marca	WHIRLPOOL
Codice EAN	8003437978265
Larghezza	470
Profondità	515
Altezza	685
Larghezza Imballo	490
Profondità Imballo	570
Altezza Imballo	750
Peso netto	44 Kg
Peso lordo	47 Kg
Collegamento elettrico	2,77 kW
Tensione professionale	230V/1 50 Hz
Frequenza per professionale (Hz)	50
Boiler atmosferico	NO
Forma cestello	Quadrato
Dimensioni cestello (mm)	400x400
Capacità cestello (L)	2.7 L
Potenza caldaia (kW)	2.6 KW
Serbatoio pausa	No
Materiale porta	Acciaio inossidabile
Altezza utile ingresso (mm)	300 mm
Risciacquo freddo	NO
Pannello comandi	Blu
Pompa detergente	Optional
Bilanciamento della porta	NO
Maniglia porta	Acciaio inossidabile
Pannello doppio rivestimento	Si
Pompa di scarico	NO
HACCP	No
Pompa brillantante	Si
Distribuzione brillantante	Bracci inox - iniettori plastica
Accessori standard	2 cestelli bicchieri, 1 porta cucchiaini, 1 da 15 piattini
Capacità vasca (l)	14 L
Elemento vasca (kW)	1.6 kW
Tipo vasca	Fondo piatto
Pannello superiore	Inclinato
Tipologia controlli	Elettromeccanico
Braccio di lavaggio superiore	NO
Bracci di lavaggio	Acciaio inossidabile
Numero di cicli di lavaggio	1
Durata cicli lavaggio (min)	120
Potenza pompa lavaggio (Kw)	0.17 kW
Filtro	Doppia plastica
Consumo acqua (L)	2.00 L
Addolcitore d'acqua	NO
Durezza acqua in entrata (°dF)	07-dec.
Pressione acqua in entrata (kPa)	200-400
Temperatura acqua (°C)	50-60
Spina	Schuko

LAVASTOVIGLIE CARICA FRONTALE	
12 NC	851265001000
Codice Commerciale	AGB 650/WP
Descrizione breve	Lavastoviglie carica frontale
Marca	WHIRLPOOL
Codice EAN	8003437760976
Larghezza	585
Profondità	610
Altezza	825
Larghezza Imballo	610
Profondità Imballo	690
Altezza Imballo	940
Peso netto	58 kg
Peso lordo	64 kg
Collegamento elettrico	4.90 kW
Tensione professionale	400 trifase
Frequenza per professionale (Hz)	50
Forma cestello	Quadrato
Dimensioni cestello (mm)	500x500
Capacità cestello (L)	5.50 L
Potenza caldaia (kW)	4.50 kW
Serbatoio pausa	No
Materiale porta	Acciaio inossidabile
Altezza utile ingresso (mm)	320 mm
Risciacquo freddo	No
Pannello comandi	Ovae grigio
Pompa detergente	No
Bilanciamento della porta	No
Maniglia porta	Acciaio inossidabile
Pannello doppio rivestimento	Si
Pompa di scarico	No
HACCP	No
Pompa brillantante	Si
Distribuzione brillantante	Bracci inox - iniettori plastica
Accessori standard	3 cesti (18-coperti, universale, porta cucchiaini)
Capacità vasca (l)	26.00 L
Elemento vasca (kW)	2.50 kW
Tipo vasca	Fondo piatto modellato
Pannello superiore	Verticale
Tipologia controlli	Elettromeccanico
Braccio di lavaggio superiore	Si
Numero di cicli di lavaggio	2
Durata cicli lavaggio (min)	120/180
Potenza pompa lavaggio (Kw)	0.40 kW
Filtro	Rotondo Plastica
Consumo acqua (L)	2.50 L
Addolcitore d'acqua	Accessorio
Durezza acqua in entrata (°dF)	07-dec.
Pressione acqua in entrata (kPa)	200-400
Temperatura acqua (°C)	50-60
Plug type	No
Pressione acqua in entrata (kPa)	200-400
Temperatura acqua (°C)	50-60
Spina	Schuko



Caratteristiche forni e forni a microonde.

Forni di supporto.

La gamma di forni consiste in prodotti top di gamma per gastronomia e pasticceria, realizzati per soddisfare le esigenze specifiche di professionisti del catering. Garantendo una sicurezza e un'affidabilità senza pari, sono la scelta ideale come forni secondari negli impianti professionali.



Camera del forno con angoli arrotondati e leccarde facilmente removibili per una pulizia semplificata.



Pannello di controllo digitale intuitivo.

Pannello di controllo. Convezione.



Pannello di controllo. Combinato e vapore diretto.



FORNI DI SUPPORTO

Linea Speedy

AFO 600



- Forno a convezione
- Perfetto per il catering e la pasticceria
- Camera del forno con angoli arrotondati per una pulizia semplificata
- Controllo elettronico con display digitale
- 20 programmi
- 3 fasi di cottura
- Fondo pressofuso monocomponente
- Ventola bidirezionale automatica
- Luce interna
- Guarnizioni con montaggio a scatto nella camera del forno
- Sportello a ribalta con doppio vetro
- 75 mm di altezza tra i ripiani



CODICE	Tipo di riscaldamento	Livelli	GN	Tecnologia forno	Tipo di controllo	Numero di pasti per cui è raccomandato il prodotto	kW	V	
AFO 604	Elettrico	3	1/1 e pasticceria 600x400	A convezione	Elettronico	40	3,2	230 V ~ 50 Hz	780x680x510

Linea Speedy

AFO 605



- Forno combinato a vapore diretto
- Perfetto per il catering e la pasticceria
- Camera del forno con angoli arrotondati per una pulizia semplificata
- Controllo elettronico con display digitale
- 20 programmi
- 3 fasi di cottura
- Fondo pressofuso monocomponente
- Ventola bidirezionale automatica
- Luce interna
- Guarnizioni con montaggio a scatto nella camera del forno
- Sportello a ribalta con doppio vetro
- 75 mm di altezza tra i ripiani
- Tubo di scarico
- Controllo di umidità manuale



CODICE	Tipo di riscaldamento	Livelli	GN	Tecnologia forno	Tipo di controllo	Numero di pasti per cui è raccomandato il prodotto	kW	V	
AFO 605	Elettrico	5	1/1 e pasticceria 600x400 mm	Forno combinato a vapore diretto	Elettronico	70	6,3	Trifase da 400 V ~ 50 Hz	

AKPC 260/IX



- Tecnologia COMBI
- 3 livelli
- Cavità acciaio inox
- Luce interna
- 9 Funzioni



CODICE	Tipo di riscaldamento	Livelli	Tecnologia forno	Tipo di controllo	kW	V	
AKPC 260/IX	Elettrico	4	Convezione	Analogico	2,5	230 V ~ 50 Hz	595x595x564

MICROONDE

PRO 25 IX



- 25 litri
- Microonde commerciale senza piatto rotante
- Senza grill
- Cavità: Acciaio inossidabile
- Tipo di funzionamento: elettronico
- Tipo display: LED
- Programmi: 10
- Lunghezza cavo di alimentazione (m): 1,5



CODICE	L	kW	kW	V	MHz	DIMENSIONI UNITÀ	DIMENSIONI CAVITÀ	kg
PRO 25 IX	25	1	ingresso	230 V ~ 50 Hz	2450	511x421x285	328x368x206	14

SPECIFICHE TECNICHE

FORNO			
			
12 Nc	852560001000	852560501000	857726001500
Codice comm.	AFO 600	AFO 605	AKPC 260/IX
Descrizione_Breve	Forni di supporto, elettronici a convezione, GN 1/1+Pasticceria, 3 livelli, elettrici	Forni di supporto AFO 605, convezione + vapore, elettronici, GN 1/1+Pasticceria, 5 livelli, elettrici	Forni di supporto tecnologia COMBI, 3 livelli, cavità acciaio inox
Marca	WHIRLPOOL	WHIRLPOOL	WHIRLPOOL
Codice EAN	8003437978487	8003437978531	8003437934315
Larghezza	780	780	595
Profondità	680	680	595
Altezza	500	650	564
Larghezza imballo	805	805	---
Profondità imballo	845	845	---
Altezza imballo	790	790	---
Peso netto	43 kg	57 kg	---
Peso lordo	53 kg	68 kg	---
Collegamento elettrico	3,00 kW	6,00 kW	2,50 kW
Tensione	Monofase 230	Trifase 400	Trifase 400
Frequenza professionale	50	50	50
Illuminazione camera	Luce alogena	Luce alogena	Luce alogena
Distanza tra i livelli (mm)	75 mm	75 mm	75 mm
Dimensioni griglia (GN)	1/1 o 600x400	1/1 o 600x400	445x340
Doccetta manuale	Accessorio	Accessorio	Accessorio
Tipo di riscaldamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Numero di livelli	3	5	3
Numero di pasti	40	70	---
Tecnologia forno	A convezione	Combi vapore	Combi
Camino antiventto	No	No	No
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Analogico

MICROONDE	
	
12NC	858762899790
Codice comm.	PRO 25 IX
Descrizione_Breve	Forno a microonde 25 l
Marca	WHIRLPOOL
Codice EAN	80 03437 21412 7
Sotto_Famiglia_Prodotto	Microonde
Larghezza	511
Profondità	364
Altezza	311
Larghezza_imballo	581
Profondità_imballo	460
Altezza_imballo	380
Volume_prodotto	NULLO
Peso_netto	14
Peso_lordo	17
Collegamento_elettrico	Spina Schuko
Materiale	S/acciaio (SUS 430)
Magnetron	1
Volt	230 V/50 Hz
Alimentazione	1550 Watt
Potenza microonde	1000 Watt
Potenza grill	No
Frequenza microonde	2450 Hz
Tipo di controllo	Controlli elettronici con funzione memoria
Tipo	LED
Sistema di raffreddamento	Ventola a flusso assiale
Programmi	10+10
Attrezzatura standard	No
Accessori	Senza piatto rotante
Dimensioni interne	328x368x206
Numero di sportelli	1

APPARECCHIATURA FORNO STANDARD

CODICE	Breve descrizione	Attrezzatura standard
AFO 600	Forni di supporto, a convezione, elettronici, GN 1/1&600x400 mm,	1 GRIGLIA CROMATA GN 1/1 (AFO 650/1)
AFO 605	Forni di supporto, a convezione + vapore, elettronici, GN 1/1&600x400 mm,	1 GRIGLIA CROMATA GN 1/1 (AFO 650/1)

Whirlpool Service.

Il senso della serenità.

LA NOSTRA PROMESSA.

Whirlpool è da sempre al tuo fianco e ti promette prodotti e servizi con l'obiettivo di migliorare la qualità della tua vita.

Servizio Clienti.

Il Servizio Clienti è un contatto diretto per soddisfare tempestivamente ogni esigenza quale:

- Informazione sui prodotti
- Soluzione dei problemi tecnici
- Consigli pratici
- Informazioni sui centri di Assistenza Tecnica Autorizzati
- Libretti di Istruzione
- Richiesta di cataloghi
- Informazione sugli accessori
- Informazioni sull'Assistenza Supplementare

Il Servizio Clienti è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 19.00, il sabato dalle 9.00 alle 18.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00 al numero **199 580 480**.*

Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato.

Costituito da **250** centri sul territorio nazionale, garantisce:

- Interventi di riparazione con tecnici esperti e formati direttamente dal produttore, specializzati sui prodotti Whirlpool.
- Garanzia di impiego di parti di ricambio originali.
- Sicurezza di poter contare su un servizio completo, veloce e qualificato.
- Tempestività di intervento e orari flessibili per rispondere a ogni Vostra esigenza. **199 580 480**.*

Linea Accessori WPRO

Scopri la vasta gamma di accessori e detersivi raccomandata da Whirlpool. Gli elettrodomestici ben puliti e curati funzionano meglio, si guastano meno e durano più a lungo.

Per questo motivo, con il marchio WPRO ti offriamo un vasto assortimento di prodotti professionali per la pulizia e la manutenzione.

* Il costo della telefonata da rete fissa è di 14,49 centesimi di euro al minuto (iva inclusa) dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.30 ed il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00, e di 5,67 centesimi di euro al minuto (iva inclusa) dal lunedì al venerdì dalle ore 18.30 alle ore 08.00, il sabato dalle ore 13.00 e i giorni festivi. Per chi chiama da cellulare il costo è legato all'operatore telefonico utilizzato. Le suddette tariffe potrebbero essere soggette a variazione da parte dell'operatore telefonico utilizzato.

Whirlpool Europe S.r.l.

Per individuare il centro di assistenza clienti più vicino visita www.whirlpool.it

LAVATRICE E ASCIUGATRICE	
Capacità di carico (kg)	
Numero di programmi	
Diametro cestello (mm)	
Profondità cestello (mm)	
Fattore "G"	
Velocità centrifuga (giri/min)	
Potenza di collegamento elettrico (kW)	
Tensione (V)	
Dimensioni esterne (mm) LxPxA	
Sistema di protezione dell'acqua	
Funzione anti piega	
Tecnologia 6° SENSO I sensori intelligenti 6° SENSO adattano le risorse in base alle dimensioni e al tipo di carico, per un risparmio sino al 50% su energia, acqua e tempo.	
PrecisionDose™ Per un risparmio di detersivo sino a 12 l all'anno utilizzando solo il dosaggio corretto.	
ZENTechnology™ Il motore più silenzioso del mercato.** ** ZENTechnology ha il livello più basso di rumorosità in centrifuga del mercato con una capacità di carico sino a 10 kg e una velocità sino a 1400 giri/minuto (status dicembre 2014).	
SoftMove™ Movimento del cestello personalizzato per una cura su misura dei capi.	
SteamCare™ Capi freschi, pronti da indossare, con il potere naturale del vapore.	
FreshCare™ I capi sono mantenuti freschi con movimenti delicati del cestello a fine ciclo.	

REFRIGERAZIONE	
Bianco	
Capacità lorda (l)	
Numero celle	
Numero porte	
Intervallo di temperatura (°C)	
Numero di supporti griglia	
Numero di griglie incluse	
Gas	
Potenza di collegamento elettrico (kW)	
Tensione (V)	
Dimensioni esterne (mm) LxPxA	
Produzione di ghiaccio (kg) in 24 ore	
Capacità di stoccaggio ghiaccio (kg)	
Sistema di protezione dell'acqua	
Certificato per uso alimentare	
Tecnologia 6° SENSO La tecnologia 6° SENSO monitora la temperatura interna del congelatore e attiva il congelamento rapido solo quando richiesto. Economicamente efficiente e rispettosa dell'ambiente.	
Filtro antibatterico Un serbatoio da 3 litri integrato nella porta del frigorifero rende disponibile dell'acqua filtrata fresca con il tocco di un pulsante. Inoltre, la protezione antibatterica Microban® nel serbatoio garantisce l'ambiente igienico ideale.	
StopFrost Nessun accumulo di ghiaccio nel congelatore con il sistema StopFrost. Per sbrinare, è sufficiente rimuovere il raccogli ghiaccio e risciacquarlo sotto l'acqua per 1 minuto.	

LAVASTOVIGLIE	
Dimensioni cesto (mm)	
Altezza utile di lavaggio (mm)	
Capacità vasca (l)	
Capacità boiler (l)	
Elemento vasca (kW)	
Elemento boiler (kW)	
Pompa di lavaggio (kW)	
Alimentazione	
Dimensioni (mm) LxPxA	
Numero cicli	
Durata ciclo di lavaggio (s)	
Tensione standard	
Pompa ausiliaria di risciacquo (kW)	
Consumo d'acqua (l)	
Produzione cesti/ora	
Capacità massima cesto (dimensioni piatto in mm)	
FORNI	
Potenza di collegamento elettrico (kW)	
Potenza di collegamento gas (kW)	
Tensione (V)	
Dimensioni esterne (mm) LxPxA	



SENSING THE DIFFERENCE

Whirlpool Europe S.r.l.
V.le Guido Borghi, 27
21025 Comerio (VA) ITALIA
www.whirlpool-professional.com

Le specifiche e le informazioni tecniche sono soggette a variazioni in qualsiasi momento. Sebbene sia stato compiuto ogni sforzo per garantire che le informazioni contenute nella presente brochure siano corrette al momento della messa in stampa, Whirlpool non è responsabile per qualsiasi errore od omissione che possa venire alla luce dopo la pubblicazione. I prodotti offerti in vendita possono differire da quanto descritto o illustrato nella presente brochure e Whirlpool si riserva il diritto di alterarne le specifiche senza preavviso. A causa di limitazioni di stampa, non si garantisce che il colore degli elettrodomestici illustrati nella presente brochure corrisponda esattamente al colore reale e deve quindi essere utilizzato solo come a fini indicativi. Nel caso in cui delle caratteristiche particolari, i colori o le misure siano particolarmente importanti consultare il concessionario Whirlpool prima dell'acquisto.